

PRATICO 490

TERMOCAMINETTO A PELLETT CON CONTROL SYSTEM

Perché sceglierlo

Per recuperare in modo semplice il calore di un vecchio caminetto o per un nuovo riscaldamento pratico e funzionale grazie all'esclusivo Control System Clam.

Dove installarlo

Adatto per installazioni in caminetti con bocca di 49 cm di altezza minima, incassandolo al muro o in ambientazioni da realizzare a vostro piacimento. Inoltre è collocabile in ambienti moderni ed eleganti, grazie al design caratterizzato da uno sportello a tutto vetro con serigrafia nera e maniglia asportabile.

Quanto riscalda

Con Pratico 490 puoi riscaldare fino a 180 m³, con programmazione giornaliera o settimanale.



Doppio sistema di caricamento del pellet.

Tramite estrazione dell'inserito, oppure tramite il kit optional costituito da tubo in acciaio inox e sportellino da fissare sulla controcappa.



Raccordo fumi

a baionetta con doppia guarnizione.




Radiocomando.

Con pochi pulsanti, consente di gestire tutte le funzionalità del termocaminetto anche dalla propria poltrona.



Camera di combustione e braciere in ghisa.

Assicurano una ridotta inerzia termica e una lunga durata.



Estraibile per caricamento e manutenzione








PRATICO 490

TERMOCAMINETTO A PELLETT CON CONTROL SYSTEM

Control System è un sistema integrato, esclusivo di Clam, in grado di ottimizzare la funzionalità, la sicurezza e il risparmio di esercizio attraverso:

- **autocalibrazione** in base al tipo di installazione, al grado di pulizia della stufa e del suo scarico fumi e alla pressione atmosferica
- **check-up automatico** in tempo reale dei singoli dispositivi del prodotto
- **riduzione del tempo di accensione**
- **regolazione automatica** della potenza calorica
- **modalità di funzionamento stand-by** in grado di spegnere il prodotto al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata e di riaccenderlo quando la stessa diminuisce
- **cronotermostato integrato** per la programmazione giornaliera e settimanale di accensione e spegnimento

Fronte	730	mm.
Altezza	515	mm.
Profondità	640	mm.
Peso netto	120	kg.

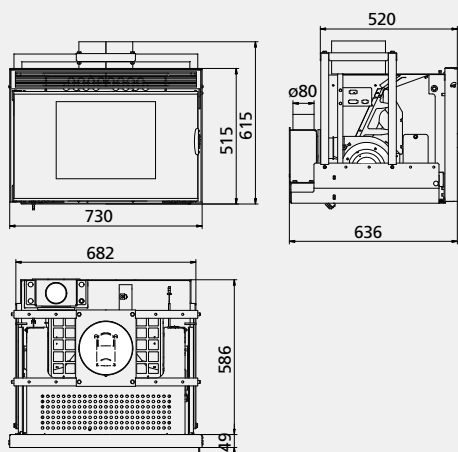

Installazione



A PARETE



ANGOLARE

Potenza termochimica (Min / Max)	kW	4 / 8
Potenza termica Nominale (Min / Max)	kW	3,1 / 6,4
Rendimento globale (Min / Max)	%	77 / 80
Tipo di combustibile	Pellet Ø=6 mm L=5-30 mm	
Consumo pellet (Min / Max)	Kg/h*	0,8 / 1,6
Temperatura fumi (Min / Max)	°C	160 / 230
Portata fumi (Min / Max)	g/s	7,6 / 8,1
Contenuto di CO al 13% di O ₂ (Min / Max)	%	0,035 / 0,057
Tiraggio	Pa	10 - 12
Capacità serbatoio pellet	kg	8
Autonomia (Min / Max)	h*	5 / 10
Volume riscaldabile	m³**	180
Superficie riscaldabile	m²**	65
Presa d'aria	Ø mm	50
Uscita fumi	Ø mm	80
Potenza elettrica all'accensione	W	400
Potenza elettrica a regime	W	130
Tensione / Frequenza alimentazione		230 V / 50 Hz



Valori rilevati secondo la norma UNI EN 14785:2006

(Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet di legno. Requisiti e metodi di prova).

* Il consumo e l'autonomia possono variare secondo il tipo e le dimensioni del pellet utilizzato

** Considerando un fabbisogno energetico di 35 W per m²

*** Considerando un'altezza dei vani di 2,8 m

Disponibile anche con la cornice modello "Piana" in Acciaio Inox satinato.



OPTIONAL E ACCESSORI

PER PRATICO 490

KIT CARICO PELLETTI



PRATICO 490

COD. PK1021

BASE DI APPOGGIO

AD ALTEZZA

REGOLABILE

Altezza min. 530 mm.

Altezza max. 730 mm.



PRATICO 490

COD. PK1014

INTERFACCIA MULTIFUNZIONALE GSM

Sistema di gestione a distanza tramite cellulare o telefono abilitato all'invio di SMS per:

- accensione e spegnimento
- visualizzazione stato (ON-OFF)
- visualizzazione temp. ambiente
- visualizzazione potenza impostata
- visualizzazione temperatura fiamma



PRATICO 490

COD. PK1106